


GM

Sellada IP68 para recorridos enterrados, sumergidos o en ambientes agresivos.

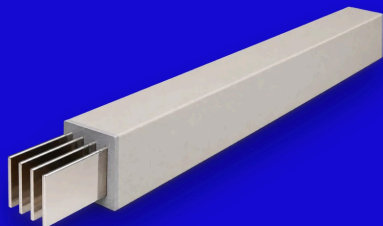

Tramo GM enterrado y sumergido - render ilustrativo

400-5000 A
CORRIENTE NOMINAL

690 V
TENSIÓN DE OPERACIÓN

IP68
PROTECCIÓN

20 J
RESISTENCIA AL IMPACTO

GM es más competitiva si...

Aquí es donde GM te da más beneficios frente al cable.

✓ Tu recorrido va enterrado

Resina epoxi colada e IP68: el mismo sistema pasa de la sala al exterior y a la zanja.

✓ El tramo puede quedar bajo agua

Sellada IP68: sigue operando aun sumergida a más de 1 m de profundidad.

✓ Hay sal, químicos o humedad

La resina protege el cobre de niebla salina, químicos, roedores e insectos: sin corrosión.

✓ Una parada por falla te cuesta caro

Resiste impactos de 20 J, no se fisura de -50 a +55 °C y es libre de halógenos ante incendio.

\$ Comparas el costo total, no solo el precio por metro

Al cable enterrado súmale ductos, cámaras de paso, empalmes, cables en paralelo para corrientes altas y las fallas por humedad. En toda su vida útil, GM con frecuencia resulta la opción más económica.

DATOS TÉCNICOS

Conductor	Cobre electrolítico
Corriente nominal	400 - 5000 A
Tensión de operación	400 - 690 V
Protección	IP68
Sistemas	3F4H - 3F5H
Temperatura ambiente	-50 a +55 °C
Instalación	Horizontal suspendida - vertical
Norma	IEC 61439

¿Necesitas el detalle técnico?

Dimensiones, accesorios, uniones y tablas eléctricas completas.

[Ver manual técnico →](#)

No es ideal si...

✗ El ambiente es interior, seco y limpio: LVA cumple a menor costo.


✗ La corriente es baja y el recorrido corto: el cable suele ser más económico.

✗ El sistema es de media tensión (3.6 a 40.5 kV): para eso está GM-Z MT.

DÓNDE SE USA



Zanjas enterradas



Muelles y puertos



Hidroeléctricas



Petroquímica



Exteriores