
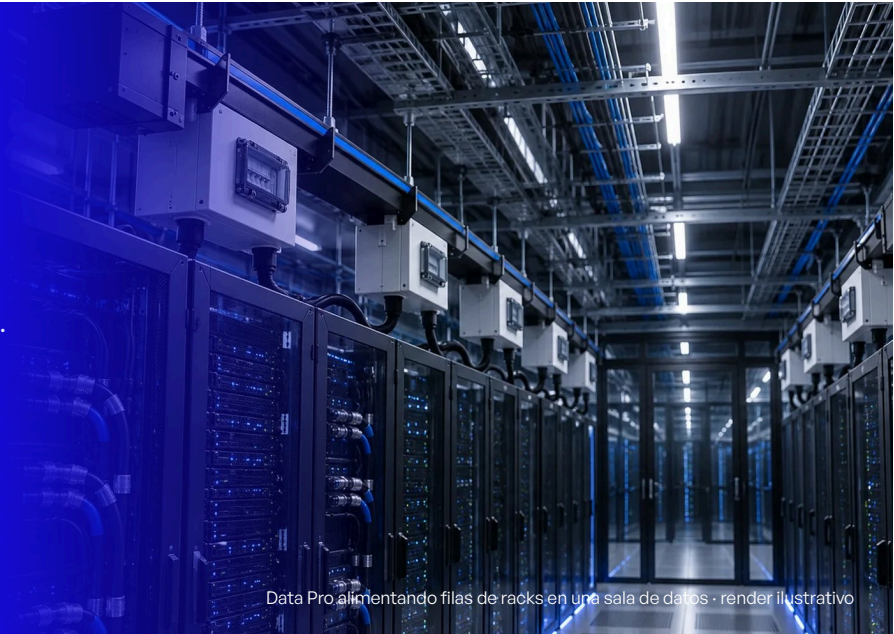


Data Pro

Energía en cualquier punto sobre cada fila de racks.

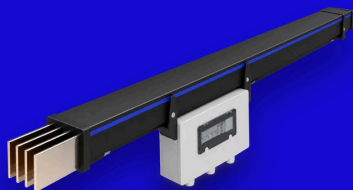

Data Pro alimentando filas de racks en una sala de datos · render ilustrativo

160-1000 A
CORRIENTE NOMINAL

16-100 A
CAJAS DE DERIVACIÓN

IP42
PROTECCIÓN

Enchufable
CAJAS SIN HERRAMIENTAS

— Data Pro es más competitiva si...

Aquí es donde Data Pro te da más beneficios frente al cable.

✓ Tu sala cambia de racks con frecuencia

La caja se cuelga, desliza y bloquea sin herramientas: un cambio de layout toma minutos y una persona.

✓ Necesitas energía justo sobre cada rack

Derivaciones en cualquier punto del riel, de 16 a 100 A, con 1, 3 o 6 circuitos.

✓ El cable bajo el piso estorba el aire frío

Energía desde arriba: menos cable bajo piso y sobre racks, mejor flujo de aire y orden.

✓ Quieres medir el consumo de cada rack

Medición remota de tensión, corriente y temperatura por derivación (opcional).

\$ Comparas el costo total, no solo el precio por metro

Con cable, cada cambio de rack es un circuito nuevo: material, horas de electricista y riesgo de parada. Con Data Pro mueves la caja y reutilizas todo: en salas que crecen, el ahorro aumenta con cada cambio.

— DATOS TÉCNICOS

Corriente nominal	160 – 1000 A
Derivaciones	16 – 100 A · 1, 3 o 6 circuitos
Salida	Tomacorriente o cable directo
Sistema	3F + N + PE
Conductor	Cobre plateado
Protección	IP42
Condiciones	Interior, ≤ 2000 m
Ensayo sísmico	IEC 60068-3-3 zona 4

¿Necesitas el detalle técnico?

Configuraciones, cajas de derivación, accesorios y monitoreo.

[Ver manual técnico →](#)


No es ideal si...

✗ La sala es pequeña y estable, con pocos racks que no cambiarán: un tendido con cable puede bastar.

✗ Un rack necesita más de 100 A por derivación: consúltanos la configuración.

✗ La instalación es exterior o húmeda: Data Pro es IP42, para interior.

— DÓNDE SE USA



Altitud. Sitios a más de 2000 m (Quito, Bogotá, Cuenca): indica la altitud y dimensionamos con la corrección de capacidad.

Imágenes: renders ilustrativos. Valores según documentación técnica; la cotización confirma la configuración del proyecto.

ED_FT_DP-Ficha-tecnica_ES_v05 · octubre 2026

Envíanos tu unifilar o tus planos.

Dimensionamos el sistema y cotizamos sin costo · info@electridistro.com · electridistro.com

Cotiza en electridistro.com →